


МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ESPA4 MAX

| | | |
|--------------------|---|--|
| Производительность | По очищенной воде (пермеату) | 50,0 м ³ /сутки |
| | Селективность | номинал 99,2 % минимум 99,0 % |
| Тип элемента | Конфигурация | Спиральный элемент |
| | Мембранный полимер | Композитный полиамид |
| | Номинальная площадь поверхности | 440 фт ² (40,8 м ²) |
| Рабочие параметры | Макс. рабочее давление | 600 psi (4.16 МПа) |
| | Макс. концентрация своб. хлора | < 0.1 ppm |
| | Макс. рабочая температура | 45°C |
| | Диапазон pH (чистящее pH) | 2.0 – 10.0 (1-12) |
| | Макс. мутность исходной воды | 1.0 NTU |
| | Макс. значение коллоидного индекса исходной воды SDI (15 мин) | 5.0 |
| | Макс. расход исходной воды | 17.0 м ³ /ч |
| | Макс. отношение концентрата к потоку пермеата для любого элемента | 5:1 |
| | Макс. перепад давления для каждого элемента | 10 psi (0,07 МПа) |

Условия тестирования:

Данные по производительности получены в первоначальный период тестирования (через 30 минут после начала тестирования) при следующих условиях:

| | |
|-------------------|---------------------|
| 500 ppm | Раствор NaCl |
| 100 psi (0.7 МПа) | Рабочее давление |
| 25 °C | Рабочая температура |
| 15% | Доля пермеата |
| 6.5 - 7.0 | Диапазон pH |

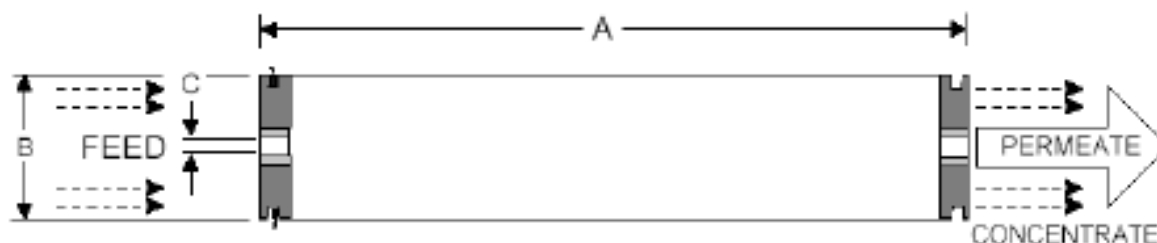

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------------|
| A, дюймы (мм) | B, дюймы (мм) | C, дюймы (мм) | Вес, фунты. (кг) |
| 40.00 (1016) | 7.89 (200) | 1.125 (28.6) | 36 (16.4) |

Примечание: Значение производительности по пермеату для каждого индивидуального элемента может варьироваться в пределах $\pm 15\%$. Площадь мембранного полотна может варьироваться в пределах $\pm 4\%$. Все мембранные элементы поставляются с наружным уплотнением, соединителями по линии пермеата и кольцевыми прокладками. Мембранные элементы помещены в герметичные полиэтиленовые пакеты, заполненные раствором менее чем 1.0% мета-бисульфата натрия и 10% полиэтиленгликоля, упакованы в картонные коробки.

Компания Nufloamatics считает, что представленные данные являются достоверными и полезными для потребителей продукции Nufloamatics. Информация и данные предоставляются как верные, но без гарантии, так как условия и способы использования продукции Nufloamatics выходят за пределы нашего контроля. Nufloamatics не берет на себя ответственность за полученные результаты или повреждения, возникшие в процессе использования предоставленной информации и данных. Определение правильности использования продукции Nufloamatics для специфических задач конечного применения лежит в обязанности самого потребителя. 11/12/10